

COHIMAR

- Tubos marcados metro a metro



CATÁLOGO

Tubos marcados metro a metro



¡ Se acabó la necesidad de medir !

■ Marcado cada metro

- Ahorro de tiempo durante el corte del tubo
- Visualización inmediata de la longitud disponible

■ Un gran surtido de tubos para responder a todas sus necesidades

- Tubo poliamida : por su resistencia química
- Tubo poliuretano poliéster : por su flexibilidad
- Tubo poliuretano polieter : por su resistencia a la humedad y a las agresiones bacteriológicas
- Tubo poliuretano polieter cristal : por su transparencia


Conectados a los racores instantáneos Legris, los tubos proporcionan al usuario una perfecta estanqueidad gracias a su calibrado.



▶ Tubo poliamida semi-rigido

Ø ext. tubo mm	Ø int. tubo mm	Longitud del tubo m	Radio de curvatura mínimo a 20°C (mm)	blanco	azul	negro	rojo	verde	amarillo	gris
4	2,7	100	30	1100P04 00 27	1100P04 04 27	1100P04 01 27	1100P04 03 27	1100P04 02 27	1100P04 05 27	1100P04 06 27
6	4	100	35	1100P06 00	1100P06 04	1100P06 01	1100P06 03	1100P06 02	1100P06 05	1100P06 06
8	6	100	55	1100P08 00	1100P08 04	1100P08 01	1100P08 03	1100P08 02	1100P08 05	1100P08 06
10	8	100	90	1100P10 00	1100P10 04	1100P10 01	1100P10 03	1100P10 02	1100P10 05	-

Presión y temperatura de servicio

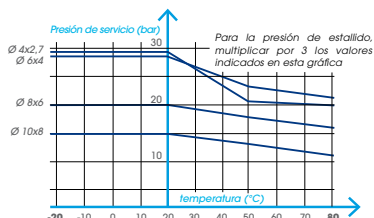


Tolerancias

Ø exterior del tubo	Tolerancias sobre Ø exterior	
4 mm	-0,08	+0,05
6 a 10 mm	-0,10	+0,05

▶ Tubo poliuretano poliéster

Ø ext. tubo mm	Ø int. tubo mm	Longitud del tubo m	Radio de curvatura mínimo a 20°C (mm)	azul	negro	rojo	verde	amarillo	gris
4	2,5	100	10	1100U04 04	1100U04 01	1100U04 03	1100U04 02	1100U04 05	1100U04 06
6	4	100	15	1100U06 04	1100U06 01	1100U06 03	1100U06 02	1100U06 05	1100U06 06
8	5,5	100	20	1100U08 04	1100U08 01	1100U08 03	1100U08 02	1100U08 05	1100U08 06
10	7	100	30	1100U10 04	1100U10 01	1100U10 03	1100U10 02	1100U10 05	1100U10 06

Presión y temperatura de servicio

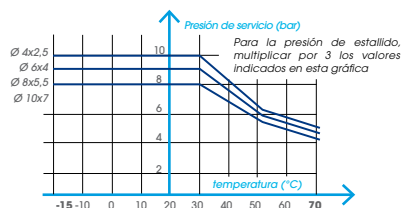


Tolerancias

Ø exterior del tubo	Tolerancias sobre Ø exterior
4 a 8 mm	+/- 0,10
10 mm	+/- 0,15

▶ Tubo poliuretano polieter

Ø ext. tubo mm	Ø int. tubo mm	Longitud del tubo m	Radio de curvatura mínimo a 20°C (mm)	azul	negro	cristal transparente	cristal azul	cristal rojo	cristal verde	cristal anaranjado
4	2,5	100	10	1100U04R04	1100U04R01	1100U04R08	1100U04R14	1100U04R13	1100U04R12	1100U04R17
6	4	100	20	1100U06R04	1100U06R01	1100U06R08	1100U06R14	1100U06R13	1100U06R12	1100U06R17
8	5,5	100	25	1100U08R04	1100U08R01	1100U08R08	1100U08R14	1100U08R13	1100U08R12	1100U08R17
10	7	100	35	1100U10R04	1100U10R01	1100U10R08	1100U10R14	-	-	-

Presión y temperatura de servicio



Tolerancias

Ø exterior del tubo	Tolerancias sobre Ø exterior
4 a 8 mm	+/- 0,10
6 mm cristal	+/- 0,12
8 y 10 mm	+/- 0,15

COHIMAR

www.cohimar.com

Le proponemos una gama completa de tubos y tuberías técnicas, consulten nuestro catálogo general o nuestra web :

www.legris.com



COHIMAR

↪ www.cohimar.com

COHIMAR HIDRÁULICA NEUMÁTICA, S.L.

Polígono Industrial Molí dels Frares

Calle A, 33-35 • 08620 Sant Vicenç dels Horts

Barcelona • Spain

T. +34 93 656 45 76

F. +34 93 656 46 31

cohimar@cohimar.com